

# FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Close M100	
<b>DESCRIPTION</b>	Grille intérieur en aluminium refermable, montée en applique	
<b>FORME DES LAMES</b>	M100, avec perforation carré de 2,6mm	
<b>PAS DES LAMES</b>	100 mm	
<b>LARGEUR DU CADRE</b>	200 mm of 300 mm	
<b>LARGEUR MAX</b>	Largeur 1000mm	
<b>FIXATION</b>	ø4 mm distance intermédiaire maximale de 330 mm	
<b>PROTECTION</b>	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office de protection anti-insectes	
<b>COMMANDE</b>	- Manuel (standard)	
<b>MATÉRIEL</b>	Aluminium : Al Mg Si 0,5 Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
<b>SURFACE VISUELLE LIBRE</b>	28% (open stand)	
<b>SURFACE PHYSIQUE LIBRE</b>	28% (open stand)	
<b>DONNÉES DE DÉBIT D'AIR</b>	(EN13030)	standard
	Ce	0,106
	Facteur-K aspiration	89,00
	Cd	0,106
	Facteur-K extraction	89,00
<b>ÉTANCHÉITÉ À L'EAU</b>	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	Ne s'applique pas
	v = 0,5 m/s	Ne s'applique pas
	v = 1 m/s	Ne s'applique pas
	v = 1.5 m/s	Ne s'applique pas
	v = 2 m/s	Ne s'applique pas
	v = 2.5 m/s	Ne s'applique pas
	v = 3 m/s	Ne s'applique pas
v = 3,5 m/s	Ne s'applique pas	


3

2

1

D

D

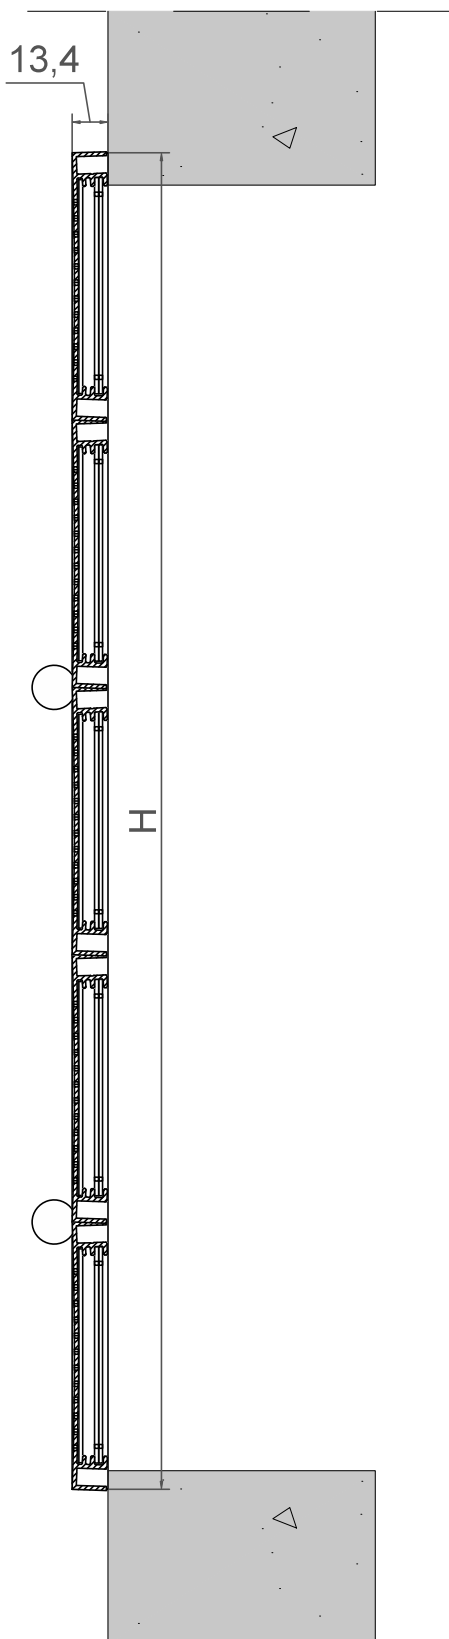

C

C

B

B

A

A

DucoGrille Close **M100**

Datum : 02/09/2022

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

**DGC-M100**

3

2

1