


TECHNISCHE FICHE

Bedieningsschakelaar

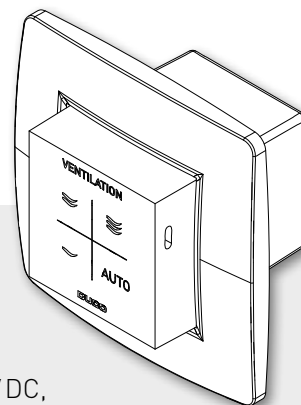

Optioneel onderdeel binnen DUCO's vraaggestuurde ventilatiesystemen.

Via de drukknoppen op de bedieningsschakelaar kan het ventilatiesysteem naar eigen behoefte aangestuurd worden. De bedieningsschakelaar is in 2 uitvoeringen beschikbaar: ofwel batterijgevoed, uitsluitend draadloos via RF; ofwel 230 VAC/24 VDC, draadloos via RF of bekabeld ('Wired').

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	0000-4600 – RF/Batterij – Wit 0000-7111 – RF/Batterij – Zwart 0000-4602 – RF/Wired – Wit 0000-7112 – RF/Wired – Zwart
Breedte x Hoogte x Diepte	RF/Batterij 69 x 69 x 17 mm (excl. afdekkap) 83 x 83 x 17 mm (incl. witte afdekkap) 85 x 85 x 17 mm (incl. zwarte afdekkap) RF/Wired 69 x 69 x 55,5 mm (excl. afdekkap) 83 x 83 x 55,5 mm (incl. witte afdekkap) 85 x 85 x 55,5 mm (incl. zwarte afdekkap)
Gewicht	RF/Batterij: 38 g RF/Wired: 179 g
Materiaal	PC-ABS
Display	RF/Batterij: 1 RGB led RF/Wired: 4 RGB leds
Bediening	3 standen + automatische regeling
Toepasbaar in	DucoBox Reno DucoBox Silent (Connect) DucoBox Focus DucoBox Energy

Elektrische eigenschappen


Voeding + communicatie	RF/Batterij Batterij – draadloos ('RF') RF/Wired 230 VAC – draadloos ('RF') 24 VDC – bekabeld ('Wired')
Piekvermogen	1,2 W*
Polariteitsbeveiliging	Greatz bridge*
IP-klasse	IP31

*Alleen van toepassing op RF/Wired



Werkomstandigheden

Temperatuur	0 °C tot 40 °C
Vochtigheid	Niet bestand tegen water


Wit



Zwart



RF/Wired

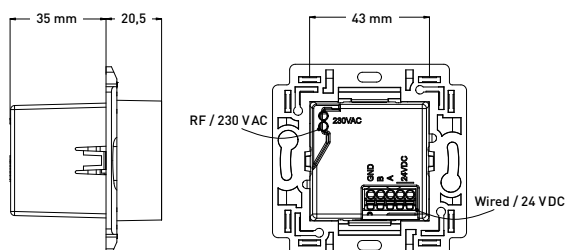

RF/Batterij

