

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic N 50Z									
DESCRIPTION	Grille mural à lamelles, encastrable, sans butée									
FORME DES LAMES	50Z									
PAS DES LAMES	65 mm									
BUTÉE	0 mm									
PROFONDEUR D'INSTALLATION	65 mm									
EPAISSEUR DU CADRE	65 mm									
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande.									
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 									
GOUTIÈRE D'EAU	gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre possible en option									
MATÉRIEL	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aluminium :</td> <td>EN AW-6063 T66 (EN 573-3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Épaisseur du profil : min. 1,5mm</td> </tr> <tr> <td>Pièces en matière</td> <td>Clips</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre</td> </tr> </table>		Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3)		Épaisseur du profil : min. 1,5mm	Pièces en matière	Clips		Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3)									
	Épaisseur du profil : min. 1,5mm									
Pièces en matière	Clips									
	Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre									
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 									
SURFACE VISUELLE LIBRE	75%									
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	47%									
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard								
	Ce	0,232								
	Facteur-K aspiration	18,58								
	Cd	0,263								
	Facteur-K extraction	14,46								
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard								
	v = 0 m/s	C								
	v = 0,5 m/s	C								
	v = 1 m/s	C								
	v = 1.5 m/s	D								
	v = 2 m/s	D								
	v = 2.5 m/s	D								
	v = 3 m/s	D								
	v = 3,5 m/s	D								

3

2

1

D

D

C

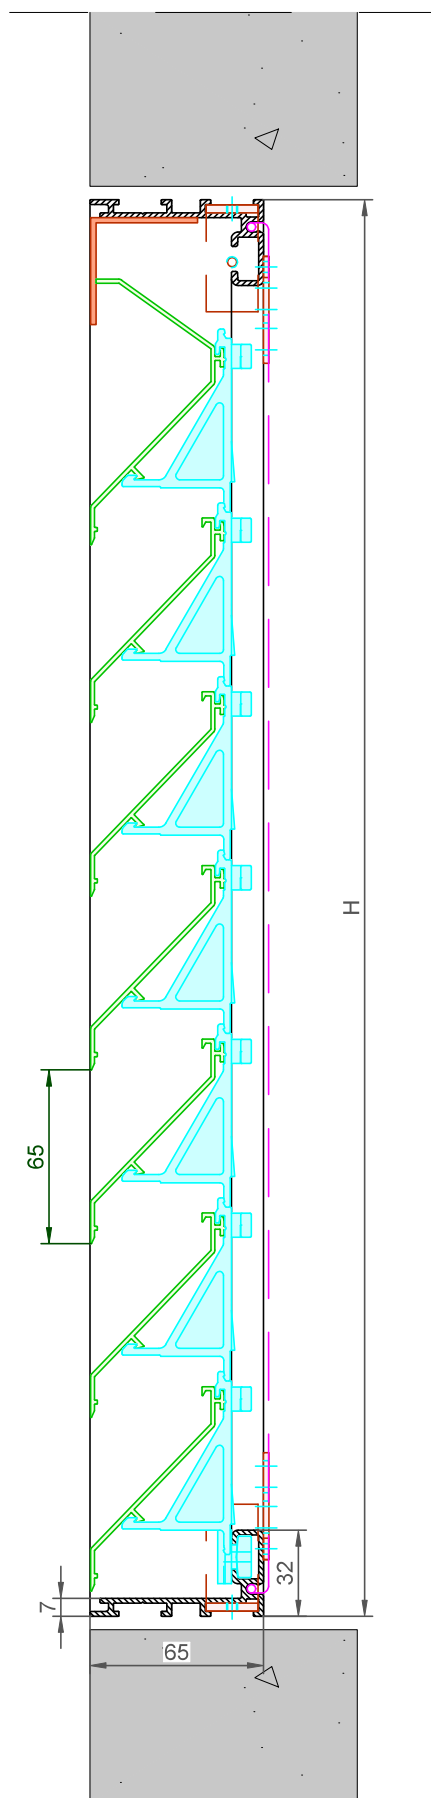
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **N50Z-65**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-N50Z-65

3

2

1